

robust | pflegeleicht | langlebig



FARO  TERRACE


KURATLE JAECKER

Legende

Symbolik

Mehr als nur Terrassen

Vorwort	3
Nachhaltigkeit / Labeling	5
Terrassendecks Lagerübersicht	6
Holzmerkmale	7
NEW Accoya®	8 – 9
Accoya® Color Grey	10
NEW Accoya® Color Grey Mix	11
Twinson WPC Massive	12
Twinson WPC Massive Pro	13
Nachhaltigkeit von Bambus	15
NEW Bamboo X-treme®	16
NEW Bamboo N-durance®	17
Kebony	18
Durapine thermobehandelt	19
Esche thermobehandelt	20
Kiefer thermobehandelt	21
Ipé	22
Robinie	23
Douglasie	24
Lärche	25
HPL Compact Balkonbodenplatten	26
Unterkonstruktionen	27
Reinigung und Pflege	28 – 29
Holzarten im Überblick	30 – 31



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C017145



Holzdeklaration

Accoya (Radiata Pine)	NZ
*Bambus	CN
Douglasie	DE, FR, PL
Durapine (Radiata Pine)	NZ
Ipé	BR
Kebony (Radiata Pine)	NZ
Lärche heim	AT, CZ, DE
Robinie	RO
Thermoesche	AT, DE, US
Thermokiefer	FL, SE

* = Bambus gehört botanisch gesehen zu dem Gräsern und ist von der Deklaration ausgenommen.

Einen grossen Teil unserer Zeit verbringen wir in unserem Zuhause, finden da das Umfeld zum Entspannen und Wohlfühlen. Ein natürlicher Bodenbelag aus Holz hilft uns dabei, unsere Sinne zu harmonisieren.

Von der Natur umgeben fühlen wir uns besonders glücklich. Erweitern Sie Ihren Wohnraum auf die Terrasse in Ihrem Garten. Ein Ort zum Relaxen, für ein gemütliches Zusammen-sein mit der Familie oder Freunden. Im Sommer ein Platz, um Sonne zu tanken, oder eine Spielfläche für Kinder.

Terrassendecks von Kuratle & Jaecker aus massivem Holz in vielen interessanten Holzarten sowie langlebige WPC Dielen bieten Ihnen dazu die Gelegenheit. Gestalten Sie Ihre Ter-rasse nach Ihren Vorstellungen, wir bieten Ihnen die passende Lösung und das geeignete Material.

Das finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment:

- Ansprechende Terrassendecks mit verschiedenen Holzarten
- Unterkonstruktionen – das passende Fundament für Ihre Terrasse

Top-Pflege: Oberflächenbehandlung mit Rubio® Monocoat

Auf Wunsch können unsere Terrassendielen völlig unkompliziert mit Rubio® Monocoat Durogrit behandelt werden. Dabei wird der Holzschutz dreiseitig auf die rohe Diele aufge-tragen. In der Folge entsteht eine aussergewöhnliche Optik. Zu allen weiteren Fragen rund um RMC Exterior wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Produkte von Rubio® Monocoat bieten den bestmöglichen Schutz für Terrassendielen. Das sind die Vorteile:

- Patentierte Fibregrit-Technologie
- Bewährtes Monocoat-System
- Äusserst ökologisch
- Langlebig und pflegeleicht



Alle in diesem Prospekt aufgeführten Produkte sind aus dem aktuellen Kuratle & Jaecker Sortiment. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Echtmuster zu.



Nachhaltigkeit / Labeling

Wir von Kuratle & Jaecker sind laufend bestrebt, qualitativ einwandfreie Produkte mit einem hohen Kundennutzen anzubieten. Dabei setzen wir uns aktiv für unsere Umwelt ein und verwenden für unsere Bodenbeläge ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ausgezeichnet mit dem FSC® oder PEFC Label.



FSC®

Das FSC® Label (Forest Stewardship Council) steht für eine vorbildliche Waldwirtschaft. Die Auszeichnung mit dem Warenzeichen garantiert, dass nur Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft oder kontrolliertes Recyclingmaterial eingesetzt wurde. Produkte mit dem FSC® Label werden von einem unabhängigen Zertifizierer geprüft. Ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte werden dabei gleichwertig behandelt.




PEFC

Das PEFC Label (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garantiert, dass das verwendete Holz überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Die Bewirtschaftung wird durch unabhängige Organisationen kontrolliert.

Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022

Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, welche Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen (Raubbau) wurden oder aus unbekannten Quellen stammen.

Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandels-Verordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1.1.2022 um.

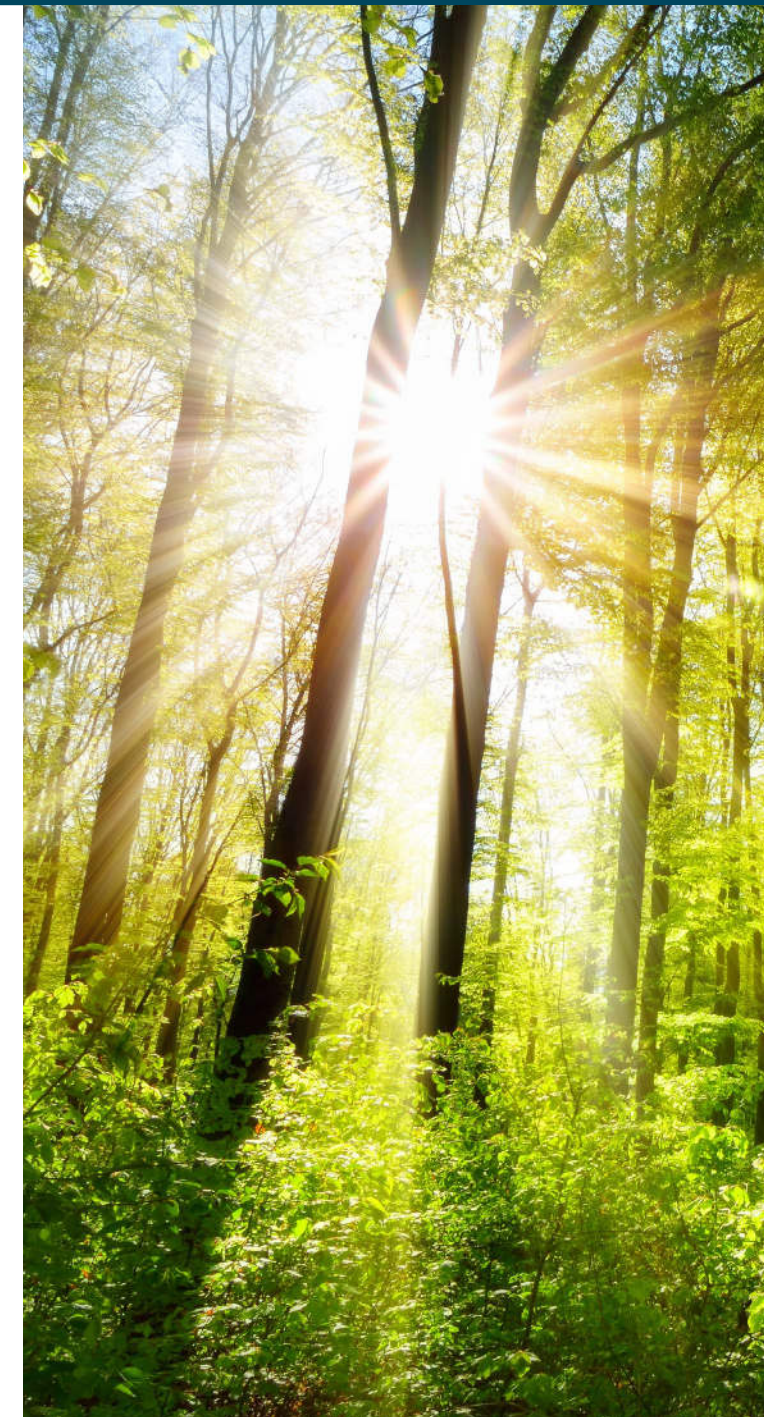

Terrassendecks Lagerübersicht

Accoya Roh



WPC Massiv Haselnussbraun 503



WPC Massiv pro Eiche rustikal 519



Kiefer thermobehandelt



Accoya Atacama Grey



WPC Massiv Baumrindenbraun 504



WPC Massiv pro Eiche felsgrau 520



Robinie



Accoya Sutton Grey



WPC Massiv Flussteingrau 509



Bamboo X-treme



Ipé



Accoya Rocky Umber



WPC Massiv Schiefergrau 510



Bamboo N-durance



Douglasie



Accoya Color Grey



WPC Massiv Walnussbraun 522




Kebony



Lärche



Accoya Color Grey Mix



WPC Massiv pro Eiche rauchgrau 270



Durapine thermobehandelt



WPC Massiv Süssholzschwarz 502




WPC Massiv pro Eiche antikbraun 271



Esche thermobehandelt




Holzmerkmale



Äste

Äste und Maserung eines Holzes entsprechen der Charakteristik eines natürlich gewachsenen Rohstoffs. Jedes Stück ist ein Unikat! Äste unterliegen im Prinzip keinerlei Einschränkungen und können daher in Grösse und Anzahl variieren.



Farbunterschiede

Das Farbspiel unterstreicht die Natürlichkeit des Holzes. Aussen gelagerte Hölzer sind evtl. schon etwas bewittert und können einen leicht anderen Farbton aufweisen. Nach der Verarbeitung wird sich dies schnell anpassen und es zeichnet sich ein einheitliches Farbbild ab.



Harzaustritte

Vor allem im ersten Jahr nach der Fertigstellung kann es bei Nadelhölzern vereinzelt zu Harzaustritten kommen. Das ausgetretene Harz wird durch die Sonneneinstrahlung relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit ab.



Hirnrisse

Hirnrisse verlaufen vom Hirnende eines Brettes einige Zentimeter in das Brett hinein. Sie können dann auch als Oberflächenriss sichtbar sein. Über das Hirnholz findet ein schnellerer Austausch von Feuchtigkeit statt, dadurch lassen sich Risse nicht verhindern.



Quellen und Schwinden

Durch klimatische Einflüsse nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Bei der Aufnahme kommt es zum Quellen des Holzes, bei der Abgabe zum Schwinden. Je nach Holzart fällt dieser Vorgang unterschiedlich aus.



Schimmel und Bläue

Besonders in der warmen Jahreszeit kann es oberflächlich zu Stockflecken und Schimmelfall kommen. Diese Pilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit. Sie können abgewischt werden bzw. wittern nach einiger Zeit von alleine ab.



Trockenrisse

Das Quellen und Schwinden findet im Holz nicht gleichmässig statt. Dadurch können sogenannte Trockenrisse entstehen, beeinflussen aber in der Regel nicht die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes und sind daher zu tolerieren.

Für Holz spricht seine Natürlichkeit, die umweltfreundliche Produktion im Wald und die ausgezeichnete Werkstoffqualität. Es handelt sich um einen nachwachsenden Rohstoff. Dieser naturgewachsene Rohstoff reagiert auf Temperatur und Feuchtigkeitsschwankungen. Das Holz quillt und schwindet – Holz «arbeitet» und ist daher nicht formstabil. Diese Eigenschaften sind je nach Holzart unterschiedlich ausgeprägt.


Natürliche, silbergraue Patina

Holz ist ein Naturprodukt. Seine natürlichen Eigenschaften und Merkmale sind daher stets zu beachten. Im Vergleich zu industriell hergestellten Werkstoffen ist Holz nicht völlig gleichförmig wie z. B. ein Kunststoff, sondern jedes Brett ist ein Unikat, von der Natur gegeben. Dieser Tatsache verdankt Holz seine Einzigartigkeit und eine natürliche Ausstrahlung. Holz ist ein moderner und ökologischer Werkstoff – Holz ist wunderbar!

Holz vergraut: Unter dem Einfluss der Bewitterung werden verschiedene natürliche Holz Inhaltsstoffe abgebaut. Dadurch bleicht die unbehandelte Oberfläche des Holzes aus, es vergraut. Auf die Dauerhaftigkeit des Holzes hat dies keinen Einfluss. Es handelt sich um eine optische Veränderung. Ein schönes Beispiel dafür sind weit über 100 Jahre alte Holzhäuser in den Bergen oder die Kapellbrücke in Luzern. Durch die Vergrauung entsteht eine edle Patina. Ein Beispiel zeigen wir Ihnen hier. Sie möchten keine «Vergrauung», dann müssen Sie von Zeit zu Zeit Ihr Holz behandeln, um die Vergrauung zu verhindern. Insgesamt stehen Ihnen zehn verschiedene Farbtöne zur Verfügung. Bei einigen Holzarten kann es erforderlich sein, das rohe Holz mit dem Langzeit-Imprägniergrund vorzubehandeln. Fragen Sie den Handwerker Ihres Vertrauens um Rat!



Frisch eingebaut

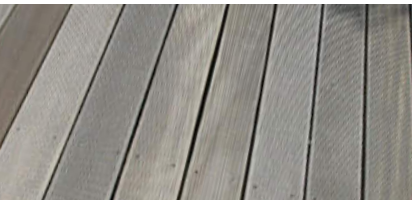

Nach sechs Monaten

Unübertroffene Dauerhaftigkeit – das ist nur eine von vielen positiven Eigenschaften von Accoya. Dies macht einen uneingeschränkten Einsatz im Aussenbereich möglich.

Info

Accoya ist das perfekte Produkt für Ihre Terrasse, wenn Sie ein hohes Mass an hochwertiger Ästhetik, wenig Wartungsaufwand, Masshaltigkeit und Dauerhaftigkeit erwarten. Eine vereinzelte Rissbildung ist nicht auszuschliessen.

Eigenschaften	Dauerhaftigkeit von 25 Jahren bei Kontakt mit dem Erdreich und bis zu 50 Jahren ohne Kontakt, Rutschhemmung R11 geprüft
Optik	Edle Optik
Oberfläche	Roh, geschliffen
Vorteile	Barfusstauglich, masshaltig, quillt nicht, schüsselt nicht, nur geringe Farbveränderung
Verbindung/Verlegung	Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme
Format	23 x 145 mm oder 25 x 145 mm

Accoya Roh / geschliffen



Unübertroffene Dauerhaftigkeit – das ist nur eine von vielen positiven Eigenschaften von Accoya. Dies macht einen uneingeschränkten Einsatz im Aussenbereich möglich. In Verbindung mit Rubio Monocoat Durogrit setzen Sie nicht nur Akzente in Ihrem Garten, sondern geben Ihrer Terrasse einen zusätzlichen Schutz.

Info

DuroGrit ist ein nachhaltiges, mit Holzfasern angereichertes und wasserlösliches Öl, das mit nur einem Anstrich alle Holzflächen im Aussenbereich färbt und schützt. Die patentierte FibreGrit-Technologie, bei der zugesetzte Holzfasern dem Öl seine einzigartige Struktur verleihen, bietet die perfekte Kombination aus einem sättigenden und gleichzeitig atmungsaktiven Monocoat-System.

Accoya Strukturschliff, Atacama Grey



Accoya Strukturschliff, Rocky Umber



Accoya Strukturschliff, Sutton Grey*



Eigenschaften	Dauerhaftigkeit von 25 Jahren bei Kontakt mit dem Erdreich und bis zu 50 Jahren ohne Kontakt, Rutschhemmung R11 geprüft
Optik	Edle Optik
Oberfläche	Strukturschliff, mit Rubio Monocoat Durogrit behandelt
Vorteile	Barfusstauglich, masshaltig, quillt nicht, schüsselt nicht
Verbindung/Verlegung	Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme
Formate	23 x 145 mm



Accoya® Color Grey

Accoya Color Grey ist eine Rohe, grau durchgefärbte Diele. Dies verleiht Accoya neben den hervorragenden Holzeigenschaften auch noch eine einzigartige und unverwüstliche Optik. Egal ob Oberfläche oder Schnittkante, Accoya Color Grey hat immer denselben Farbton. Ein zusätzlicher Auftrag von einem Holzschutzöl wird überflüssig.

Info

Accoya ist das perfekte Produkt für Ihre Terrasse, wenn Sie ein hohes Mass an hochwertiger Ästhetik, wenig Wartungsaufwand, Masshaltigkeit und Dauerhaftigkeit erwarten. Bei Accoya Color Grey sind die Jahresringe deutlich sichtbar. Eine vereinzelte Rissbildung ist nicht ausgeschlossen. Farbdifferenzen müssen bis zu einem gewissen Mass akzeptiert werden.

Eigenschaften	Dauerhaftigkeit von 25 Jahren bei Kontakt mit dem Erdreich und bis zu 50 Jahren ohne Kontakt, Rutschhemmung R11 geprüft
Optik	Edle vorvergraute Optik
Oberfläche	Roh, geschliffen
Vorteile	Barfusstauglich, masshaltig, quillt nicht, schüsselt nicht, nur geringe Farbveränderung
Verbindung/Verlegung	Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme
Format	25 x 145 mm

Accoya Color Grey



Accoya® Color Grey Mix NEW


Accoya Color Grey Mix ist eine weitere Ausführung der grau durchgefärbten Diele, die der Terrasse durch den Colorierungsunterschied einen noch nie dagewesenen Charakter verleiht. Jede Diele ist ein Unikat. Ein zusätzlicher Auftrag von einem Holzschutzöl wird überflüssig.

Info

Accoya ist das perfekte Produkt für Ihre Terrasse, wenn Sie ein hohes Mass an hochwertiger Ästhetik, wenig Wartungsaufwand, Masshaltigkeit und Dauerhaftigkeit erwarten. Bei Accoya Color Grey Mix sind die Jahresringe deutlich sichtbar. Eine vereinzelte Rissbildung ist nicht ausgeschlossen.

Eigenschaften	Dauerhaftigkeit von 25 Jahren bei Kontakt mit dem Erdreich und bis zu 50 Jahren ohne Kontakt, Rutschhemmung R11 geprüft
Optik	Edle vorvergraute Optik
Oberfläche	Roh, geschliffen
Vorteile	Barfusstauglich, masshaltig, quillt nicht, schüsselt nicht, nur geringe Farbveränderung
Verbindung/Verlegung	Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme
Format	25 x 145 mm

Accoya Color Grey Mix

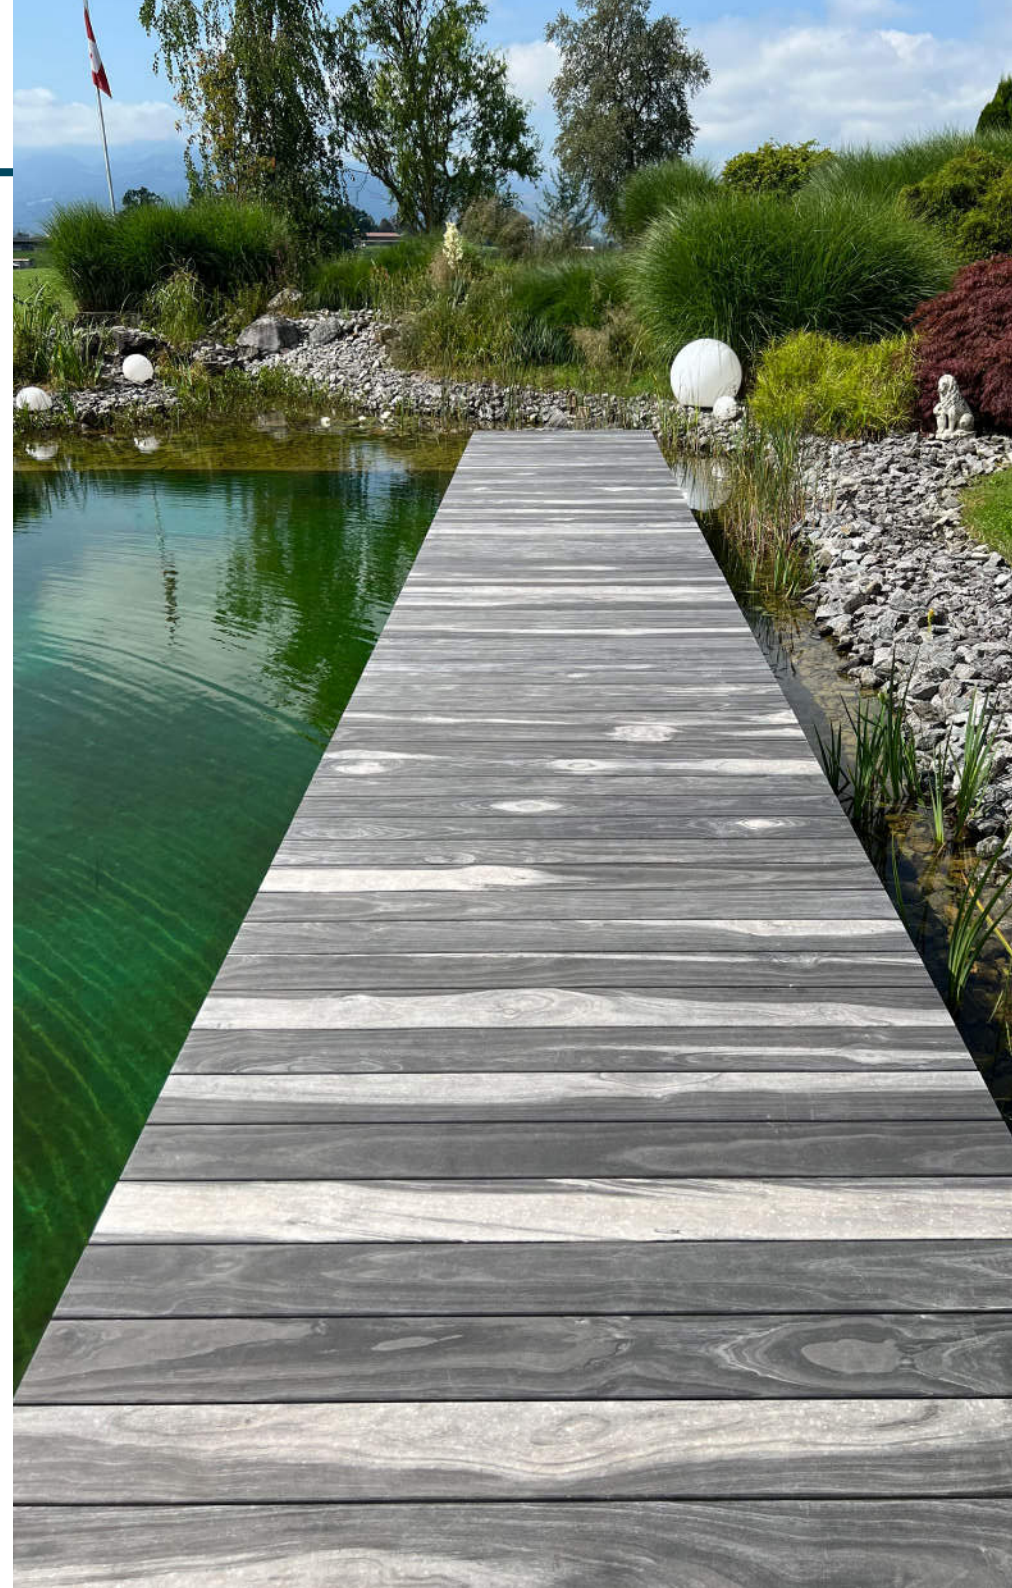

Twinson WPC Massive

Die Twinson Terrassendiele Massive hat mit ihrer Oberfläche eine natürliche Holz-optik und -haptik. Sie ist langlebig und umweltfreundlich: der ideale Werkstoff für Aussenanlagen.

Twinson ist bestens geeignet für den Einsatz im Aussenbereich, äusserst pflegeleicht und eine umweltfreundliche Alternative zu Hartholz. Produkte aus dem patentierten Holz/Kunststoff Verbundmaterial Twinson fügen sich dank ihrer natürlichen Optik harmonisch in jede Umgebung ein. Twinson Massive ist in sechs Farben erhältlich, die nach einigen Monaten ihre endgültige natürliche Tönung annehmen. Die Farbveränderung ergibt sich daraus, dass die in Twinson enthaltenen Holzfasern Sonne und Regen ausgesetzt werden.

Info

Der Pflegeaufwand einer WPC Terrasse ist im Vergleich zu einer reinen Holzterrasse in der Tat viel geringer, jedoch entfällt er nicht. So sollte eine Terrasse nach der frischen Verlegung gut mit Wasser gewaschen werden, um Staubrückstände zu entfernen.

Eigenschaften

Rutschhemmung R12, pflegeleicht

Optik

6 trendige Farben ab Lager lieferbar

Oberfläche

Die Dielen sind einseitig glatt und auf der anderen Seite gerillt und können Somit beidseitig verlegt werden.

Vorteile

Massivdiele, geringe Längenausdehnung, pflegeleicht

Verbindung/Verlegung

Mit seitlicher Nut für unsichtbare Alu-Montagesysteme von Twinson

Format

20 x 140 mm



502 Süssholzschwarz



503 Haselnussbraun



504 Baumrindenbraun



509 Flussteingrau



510 Schiefergrau



522 Walnussbraun



Twinson WPC Massive Pro

Twinson ist langlebig und umweltfreundlich: der ideale Werkstoff für Aussenanlagen

Produkte aus dem patentierten Holz/Kunststoff Verbundmaterial Twinson fügen sich dank ihrer natürlichen Optik harmonisch in jede Umgebung ein. Twinson ist bestens geeignet für den Einsatz im Aussenbereich, äusserst pflegeleicht und eine umweltfreundliche Alternative zu Hartholz. Die Terrassendiele Terrace Massive Pro ist aufgrund einer Polymerbeschichtung extrem unempfindlich gegen Flecken. So ist die Reinigung besonders einfach und die Ausdehnung des Materials äusserst gering. Die Dielen mit Holzprägung im natürlichen Hartholz-Look sind ideal für alle Terrassen, insbesondere für überdachte Flächen und Wintergärten.

Eigenschaften

Rutschhemmung R11, Holzstruktur R10 geriffelte Seite, hohe Farbstabilität, hohe Kratzfestigkeit

Optik

Natürliche Holzoptik in vier zeitlosen Farbtönen

Oberfläche

Natürliche Holzoptik, eine Seite glatt, die andere Seite geriffelt

Vorteile

Extrem unempfindliche Oberfläche durch eine zusätzliche Ummantelung, kein Eindringen von Flecken, einfache Reinigung

Verbindung/Verlegung


Mit seitlicher Nut für unsichtbare Alu-Montagesysteme von Twinson

Format

20 x 140 mm



520 Eiche felsgrau

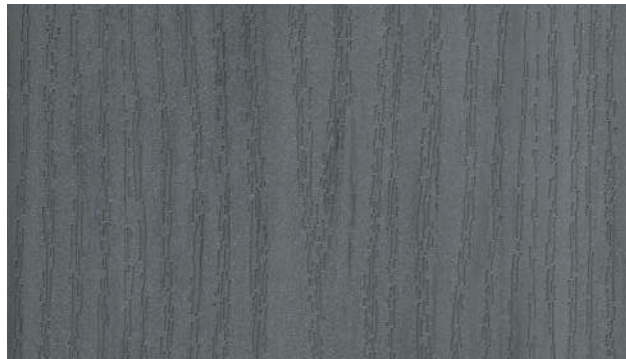

519 Eiche rustikal



270 Eiche rauchgrau



271 Eiche antikbraun



Schon an Brandschutz gedacht?

Bedachungen, die nach ihrer Bauart und den verwendeten Bauprodukten widerstandsfähig gegen Feuer und strahlende Wärme sind, werden in der Musterbauordnung MBO § 32 als «harte Bedachung» bezeichnet.

Das Terrassensystem Terrace Massive gilt als «harte Bedachung».





Nachhaltigkeit von Bambus

Bambus zeichnet sich durch seine hohe Nachhaltigkeit aus. Der verwendete Moso-Bambus wächst 16-mal schneller nach als Tropenhölzer. Bambus selbst ist während seiner gesamten Lebensdauer CO₂-neutral und besitzt eine enorm hohe Speicherkapazität für Kohlenstoffdioxid. Zum Vergleich: Jeder Kubikmeter Moso Bambus bindet so viel CO₂, wie ein Mittelklassewagen auf 14 000 Kilometern ausstösst.

Unglaubliche Wachstumsgeschwindigkeit Bambus: die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt

Die jährliche Ernte der 5 Jahre alten Moso-Bambusstämme – im Vergleich zu 80 Jahren bei Hartholz! – stimuliert das Wachstum der Bambuspflanze. Sie treibt schneller aus und die Bambusrohre sind noch gesünder.

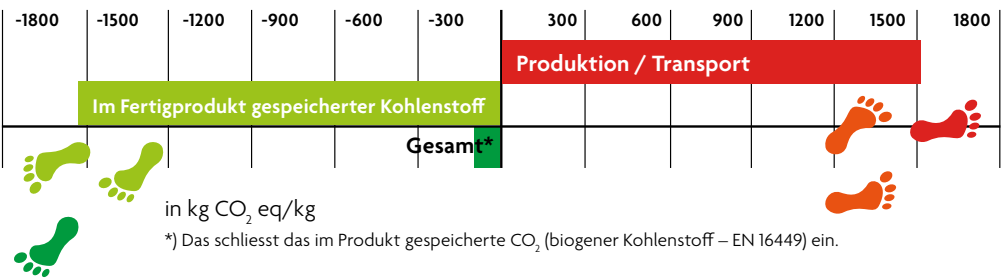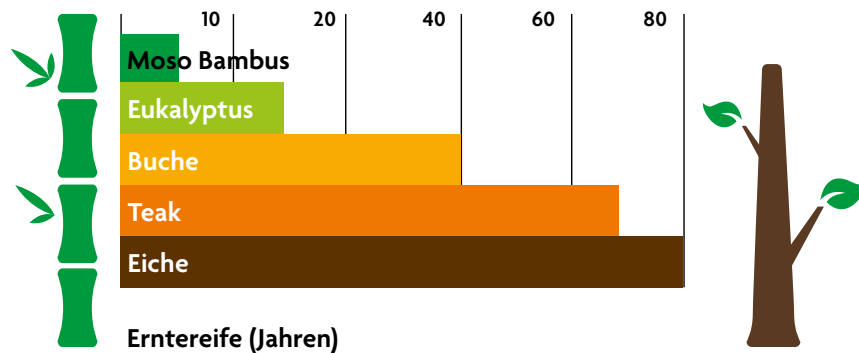

Bamboo X-treme®

Die massiven Bambus-Terrassendielen Moso Bamboo X-treme sind aus zusammengepressten und thermisch modifiziertem Bambus hergestellt. Bamboo X-treme ist geeignet für den Aussenbereich und im Besonderen als Holzterrasse. Die hohe Stabilität des Produktes sorgt für eine sehr dauerhafte Bambusterasse mit einer natürlichen Hartholz-Optik.

Aus botanischer Sicht gehört der Riesenbambus zu den Gräsern und nicht zu den Hölzern, weil er kein Dickenwachstum aufweist. Dennoch zeichnet er sich durch hervorragende «Hartholz-Eigenschaften» aus. Durch die sehr kurze Wuchsdauer von etwa fünf Jahren gilt Bambus als äusserst nachhaltig.

Info

Die massiven Terrassendielen aus Bambus sind aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusfasern nach dem patentierten «Thermo-Density» Verfahren hergestellt. Wie bei jedem Holz, das im Freien eingesetzt wird, besteht immer die Möglichkeit der Riss- und Splitterbildung. Um die Wahrscheinlichkeit zur Bildung von Splittern zu reduzieren, ist eine regelmässige Pflege mit einem Terrassenöl auf Wasserbasis erforderlich. Beim Einsatz im Schwimmbadbereich ist eine häufigere Pflege empfehlenswert.

Bamboo X-treme



Eigenschaften

Die Bambusdielen sind mit einer Dauerhaftigkeit von bis zu 25 Jahren sehr langlebig, ausserdem weisen sie eine hohe Stabilität wie auch Widerstandsfähigkeit auf

Optik

Einheitliches Verlegebild, die Dielen sind vorgeölt

Oberfläche

1 Seite glatt, 1 Seite geriffelt

Vorteile

Systemlängen von 1850 mm
gutes Handling zum Verlegen

Verbindung/Verlegung

Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme, Stirnseite mit Nut und Kamm zur Endlos-Verlegung

Format X-treme

20 x 137 mm / 20 x 178 mm /
20 x 208 mm

Format X-treme XXL

20 x 137 x 4162 mm



Bamboo N-durance®

Die Terrassendiele Bamboo N-durance ist eine massive Outdoor-Density-Diele, die aus hochverdichtetem Bambus hergestellt wird. Bamboo N-durance hat eine warme braune Farbe, welche der eines Tropenholzes gleicht.

Wenn Sie die schönsten Terrassendielen für einen modernen Aussenbereich oder einen stilvollen Garten suchen, dann ist Bamboo N-durance das richtige Produkt. Die braune Karamellfarbe passt zu jedem Design und schafft ein warmes Ambiente. Die bombierten Dielen eignen sich für verschiedene Anwendungen und sorgen vor allem für ein luxuriöses Erscheinungsbild der Terrasse.

Info

Die Bamboo N-durance Terrassendiele ist aufgrund des einzigartigen Outdoor-Density-Verfahrens sehr stabil. Die Dielen sind stabiler als jedes tropische Hartholz. Dank ihrer stirnseitigen Nut und Kamm Fräsung können sie ohne Fugen an den Kanten endlos verlegt werden. Natürlich vergraut oder gepflegt? Eine regelmässige Reinigung und Pflege verlängert die Haltbarkeit der Terrasse.

Eigenschaften

Die Bambusdielen sind mit einer Dauerhaftigkeit von bis zu 25 Jahren sehr langlebig, ausserdem weisen sie eine hohe Stabilität wie auch Widerstandsfähigkeit auf

Optik

Einheitliches Verlegebild, die Dielen sind vorgeölt

Oberfläche

1 Seite glatt, 1 Seite geriffelt

Vorteile

Systemlängen von 1850 mm, gutes Handling zum Verlegen

Verbindung/Verlegung

Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme, Stirnseite mit Nut und Kamm zur Endlosverlegung

Format N-durance

20 x 155 mm

Format N-durance XXL

20 x 137 x 4162 mm



Bamboo N-durance



Kebony

Die Kebony Clear Terrassendielen werden aus FSC zertifizierter Radiata Pine hergestellt. Mit der patentierten und umweltfreundlichen Kebony Technologie erhält Kebony seine hervorragenden technischen Merkmale. Während des Modifizierungsprozesses wird nachhaltiges Weichholz mit einer biobasierten Flüssigkeit getränkt und im Anschluss schonend getrocknet. Die Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt. Das Modifizierungsverfahren verleiht Kebony Hölzern grosse Dauerhaftigkeit, Lange Lebensdauer, Härte, Formstabilität und weitere Premium- Eigenschaften, die es mit Tropenhölzern vergleichbar macht.

Info

Die Kebony Technologie verleiht dem Holz eine dunkelbraune Farbe. Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Ebenso können vertikale Spannungsrisse entstehen. Diese beeinträchtigen die Stabilität nicht und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar. Bei der Verlegung können natürliche Farb- und Strukturunterschiede vorkommen oder entstehen. Diese optischen Variationen haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes.

Kebony Clear



Eigenschaften

Dauerhaftigkeit bis zu 25 Jahren

Optik

Edle Optik, weitestgehend astfrei

Oberfläche

Roh, geschliffen, Kanten gerundet

Vorteile

Barfusstauglichkeit, masshaltig, geringes Quell- und Schwindeverhalten

Verbindung/Verlegung


Mit seitlicher Nut für unsichtbare Montagesysteme

Formate

22 x 142 mm



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C017145

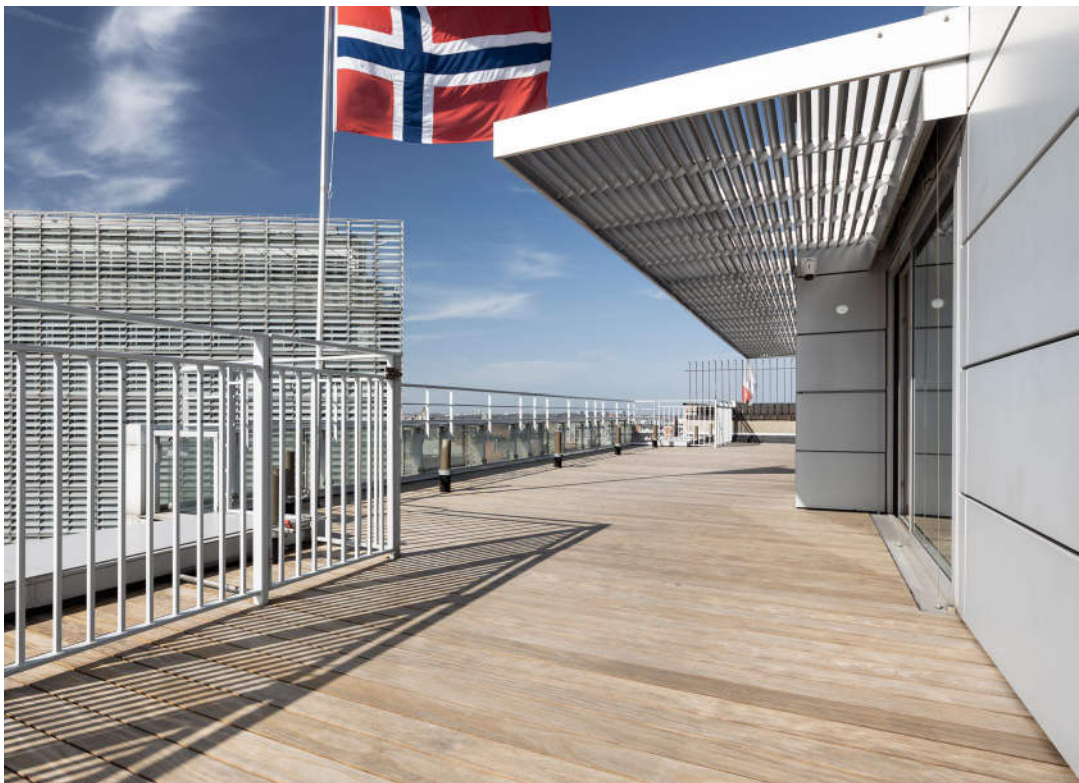

Durapine thermobehandelt

Durapine thermobehandelt ist ein technisch, ohne jegliche chemische Zusätze modifiziertes Terrassendeck. Durch diese Behandlung erhält das Holz eine hohe Stabilität im Bereich des Quell- und Schwindverhaltens und seine wunderbare homogene Farbe.

Info

Wir empfehlen die Dielen zu ölen, um den einzigartigen Farbton von Durapine thermobehandelt möglichst lange zu erhalten. Unbehandeltes Holz erhält nach einiger Zeit eine silbergraue Patina. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung. Die Rissbildung ist bei thermisch modifizierten Hölzern nicht ausgeschlossen, was zu einer Verringerung der Bruchfestigkeit führt. Diese sind für statisch tragende Bauteile nicht einsetzbar.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C017145

Eigenschaften

Eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren bei sorgfältiger Pflege, 15 Jahre Herstellergarantie gegen holzerstörenden Pilz- und Schädlingsbefall

Optik

Weitestgehend astfrei, dunkelbraune homogene Farbe

Oberfläche glatt

Roh, glatt gehobelt

Oberfläche gebürstet

Gebürstet, glatt

Vorteile

Barfusstauglich, hohe Formstabilität

Verbindung gebürstet

Mit seitlicher Nut für unsichtbare Befestigung

Format

27 x 140 mm

Durapine gebürstet



Durapine geölt mit RMC Rocky Umber



Esche thermobehandelt

Unsere Esche thermobehandelt ist ein reines Naturprodukt und eines der edelsten Hölzer für Ihre Terrasse. Es wird mit Wasser und Wärme thermisch behandelt und erhält damit die höchstmögliche Dauerhaftigkeit von Hölzern. Durch den Einfluss von Sonne und Witterung verändert sich die braune Farbe rasch in eine silbergraue Patina. Durch das Auftragen eines Öls kann dies verzögert werden.

Info

Wir empfehlen die Dielen zu ölen und im geschützten Aussenbereich zu verlegen. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung. Die Rissbildung ist bei thermisch modifizierten Hölzern nicht ausgeschlossen, was zu einer Verringerung der Bruchfestigkeit führt. Diese sind für statisch tragende Bauteile nicht einsetzbar.

Eigenschaften

Hohe Dauerhaftigkeit bis zu 20 Jahren, kein Ausbluten/Ausharzen, Thermobehandlung ohne chemische Zusätze, resistent gegen schädliche Pilze oder Insektenbefall

Optik

Edle Maserung

Oberfläche

Roh, glatt gehobelt

Vorteile

Barfusstauglich, form- und dimensionsstabil, geringe Neigung zu Verzug/Verdrehung/Schüsselung

Verbindung/Verlegung

Mit seitlicher Nut für unsichtbare Befestigungssysteme

Format

26 x 115 mm



Esche thermobehandelt



Kiefer thermobehandelt

Thermo-Kiefer für die Terrasse kann in vieler Hinsicht überzeugen. Zum einen bewahrt Thermo-Kiefer die schöne lebendige Zeichnung der Rohware und die kontrastreiche Jahresringstruktur. Zum anderen werden Terrassendielen aus Thermo-Kiefer durch die thermische Modifizierung besonders Formstabil und langlebig für einen dauerhaften Einsatz im Freien. Das Behandlungsverfahren ist ein chemiefreier Prozess, wobei das Holz mit Wärme und Wasserdampf thermisch behandelt wird. Die Terrassendielen aus Thermo-Kiefer können auch regelmässig mit Öl behandelt werden, um den natürlichen Karamell-Farbton zu behalten. Thermo-Kiefer Terrassendielen sind besonders nachhaltig und bestechen durch ihre Herkunft aus heimischen, europäischen Ländern.

Info

Während tropische Harthölzer weitestgehend astfrei sind, haben heimische Nadelhölzer oft eine sehr charakteristische Astbildung. Einseitig fest verwachsene Äste sind kein Mangel. Durch den an den Ästen oft drehenden Faserverlauf kann es trotz bester Werkzeugwahl beim Hobeln oder Fräsen zu kleinen rauen Stellen kommen.

Eigenschaften

Dauerhaftigkeit bis zu 10 Jahren

Optik

Einheitliches Verlegebild, Kiefer hat grosse Äste

Oberfläche

Roh, glatt gehobelt

Vorteile

Hochwertige Optik

Verbindung/Verlegung

Kanten ohne Nut, wir empfehlen eine sichtbare Verschraubung von oben

Format

26 x 118 mm

Kiefer thermobehandelt



Ipé

Ipé ist eines der härtesten Hölzer weltweit. Es ist sehr beliebt im Garten- und Landschaftsbau und überzeugt optisch durch ein breites Farbspektrum. Zudem ist es äusserst langlebig dank seiner Resistenz gegen Schädlinge.

Info

Speziell bei einigen Harthölzern wie z. B. Ipé kann es innerhalb einer Lieferung zu erheblichen Farbunterschieden kommen. Durch die natürliche UV-Einstrahlung passt sich dies aber innerhalb kurzer Zeit an.

Eigenschaften

Dauerhaftigkeit bis zu 25 Jahren

Optik

Ansprechende Optik, schöne Holzstruktur, Farbunterschiede möglich

Oberfläche

Roh, glatt gehobelt

Vorteile

Trotzt starker Beanspruchung, praktisch ast- und fehlerfrei

Verbindung/Verlegung

Wir empfehlen eine sichtbare Verschraubung von oben

Format

21 x 145 mm



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C017145



Ipé



Robinie

Robinie ist eine in Europa wachsende Holzart und vereint zahlreiche gute Eigenschaften in sich. Sie gehört zweifelsfrei mit zu den wertvollsten einheimischen Holzarten. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität.

Info

Robinie und auch die meisten Harthölzer weisen einen höheren Anteil an Gerbsäure auf. Es ist daher nicht sinnvoll, metallische Gegenstände auf die Terrasse zu stellen.

Metallsplitters sind zu vermeiden, da ansonsten eine Reaktion zwischen der Gerbsäure und den Hölzern erfolgt. Im Ergebnis führt dies zu Farbeinläufen oder Verschwärzen der Oberflächen. Diese Flecken können mit Oxalsäure behoben werden. Regelmässige Reinigung oder das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv. Quell- und Schwindverhalten beachten – es beeinträchtigt das Fugenbild. Austreten von Inhaltsstoffen ist möglich.

Eigenschaften

Dauerhaftigkeit bis zu 20 Jahren, doppelt so hart wie Eiche, zeugt gleichzeitig von hoher Zähigkeit und Elastizität

Optik

Schöne Struktur, in der Länge keilgezinkt, die einzelnen Stücke können farblich unterschiedlich sein, passen sich aber nach kurzer Zeit an

Oberfläche

Roh, glatt gehobelt

Vorteile

Die Festigkeitseigenschaft der Robinie übertrifft alle anderen heimischen Holzarten


Verbindung/Verlegung

Kanten ohne Nut, wir empfehlen eine sichtbare Verschraubung von oben


Format

23 x 100 mm

Robinie

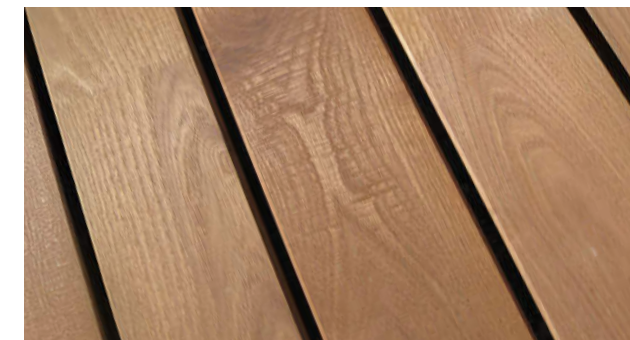

Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C017145

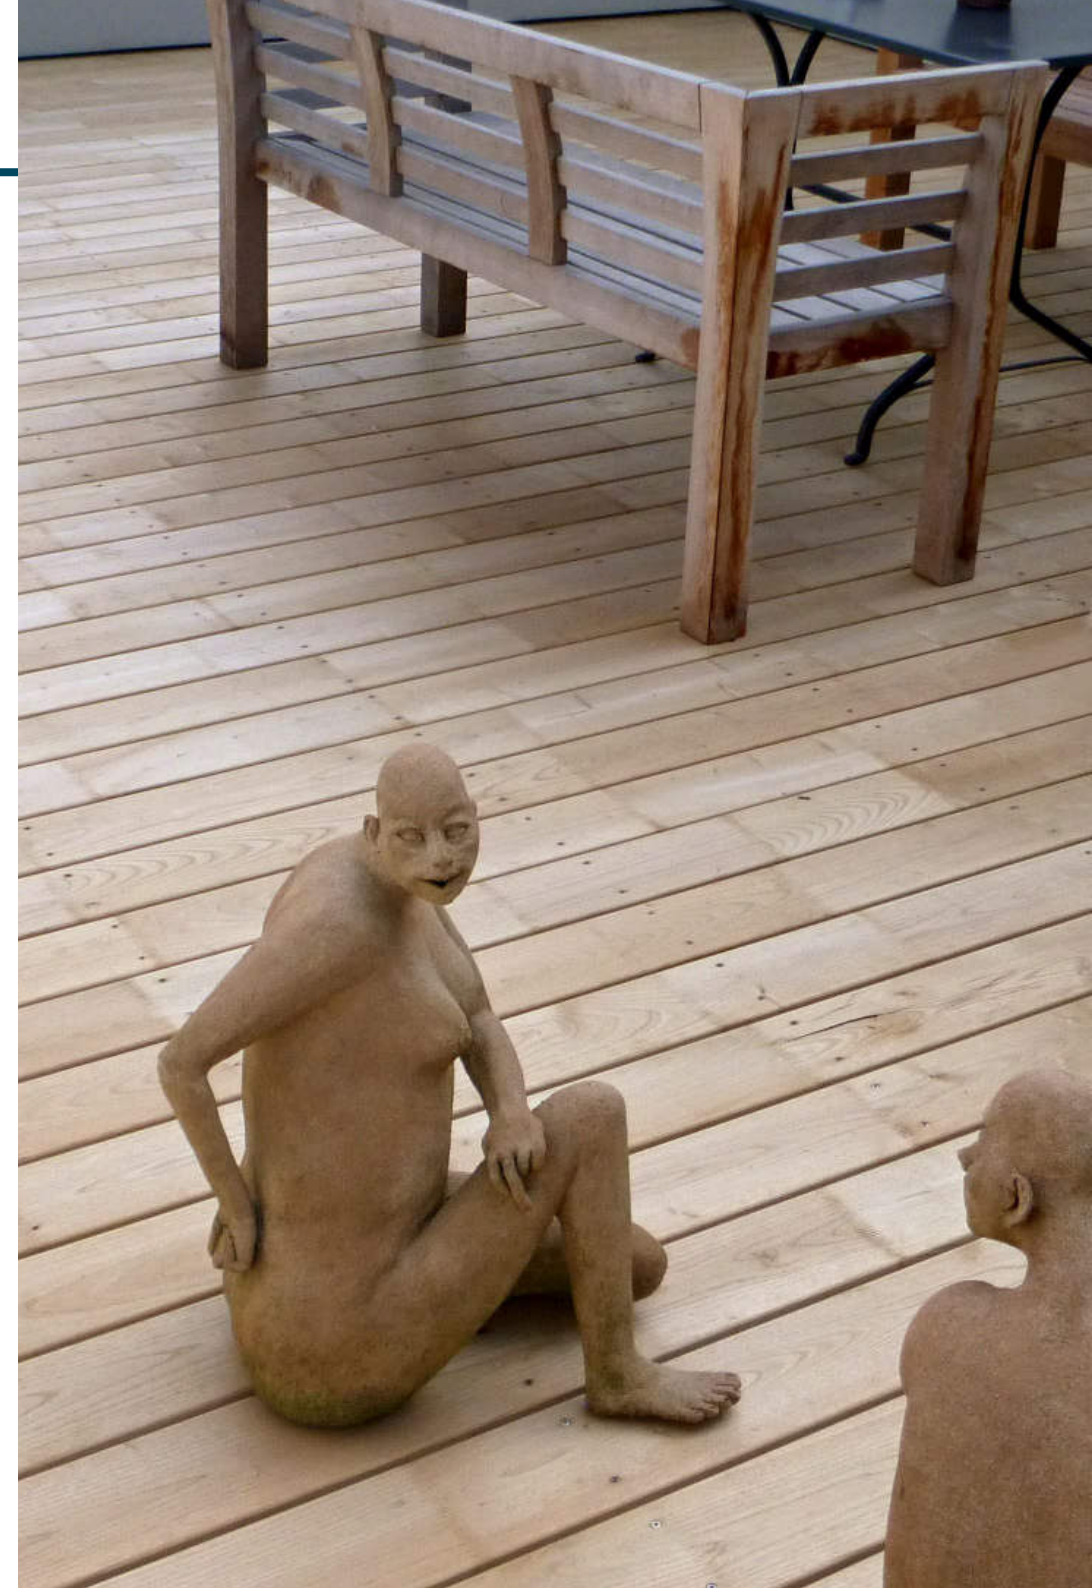


Douglasie

Eigenschaften	Dauerhaftigkeit bis zu 10 Jahren, Rissbildung nicht ausgeschlossen
Optik	Rustikales Erscheinungsbild, Splint und grobe Äste, holzbedingte Farbunterschiede sind zu tolerieren
Oberfläche	Roh, glatt gehobelt
Vorteile	Aus heimischen Wäldern
Verbindung/Verlegung	Kanten ohne Nut, wir empfehlen eine sichtbare Verschraubung von oben
Format	25 x 142 mm

Info
Während tropische Harthölzer weitestgehend astfrei sind, haben heimische Nadelhölzer oft eine sehr charakteristische Astbildung. Einseitig fest verwachsene Äste sind kein Mangel. Durch den an den Ästen oft drehenden Faserverlauf kann es trotz bester Werkzeugwahl beim Hobeln oder Fräsen zu kleinen rauen Stellen kommen.

Douglasie

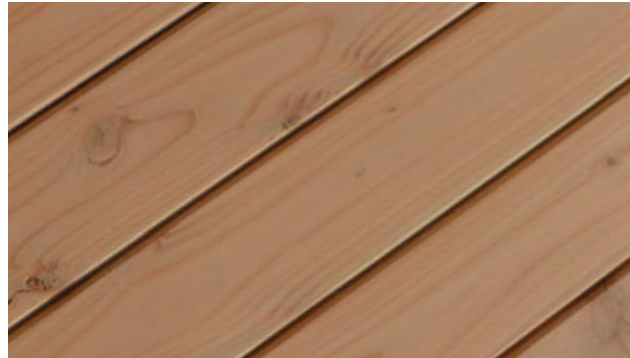

Lärche

Lärche, heimisch	
Eigenschaften	Dauerhaftigkeit bis zu 10 Jahren, Rissbildung nicht ausgeschlossen
Optik	Rustikales Erscheinungsbild, Splint, Harzgallen und grobe Äste, holzbedingte Farbunterschiede sind zu tolerieren
Sortierung	Vorwiegend Halbrift
Oberfläche	Roh, glatt gehobelt
Verbindung/Verlegung	Kanten ohne Nut, wir empfehlen eine sichtbare Verschraubung von oben
Format	24 x 115 mm

Info
Die Riss- und Splitterbildung ist bei Nadelhölzern nicht ausgeschlossen. Daher sind sie nicht barfusstauglich. Regelmässige Reinigung oder das Ölen der Dielen verlängert die Lebensdauer massiv und verzögert das natürliche Vergrauen des Holzes. Holzarten wie Lärche und Kiefer sind als besonders harzhaltige Hölzer bekannt. Vereinzelt auftretende Harzgallen sind zu tolerieren.

Lärche, heimisch



HPL Compact Balkonbodenplatten


Überzeugende Argumente sprechen für den Einsatz dieses Spitzenproduktes beim Bau oder bei der Sanierung eines Balkons, einer Terrasse, eines Podests und vielem mehr. Ein Produkt mit unzähligen Attributen, um Architekten und Bauherren zu begeistern. Die Balkonbodenplatten bilden die Symbiose aus Ästhetik und Technik.

Die Einsatzgebiete finden sich sowohl in öffentlichen wie privaten Gebäuden. Die Balkonbodenplatten sind wartungsfrei und werterhaltend. Sie bilden somit eine sinnvolle und nachhaltige Investition. Der kinderfreundliche Belag vermittelt ein angenehmes Trittgefühl. Dafür sorgt die speziell entwickelte rutschhemmende Oberflächentechnologie (Grip). Im Weiteren zeichnen sich die Balkonbodenplatten durch eine erhöhte Gleitfestigkeit aus (GS 2, bfuR9729/R10).

Info

Die HPL Compact Balkonbodenplatten bedürfen keiner besonderen Pflege. Leichtere Verschmutzungen können einfach mit klarem, lauwarmem Wasser gereinigt werden. Stärkere Verunreinigungen können mit einer Seifen- oder Waschmittellauge entfernt werden. Stets mit Wasser verdünnte, nicht scheuernde Haushaltsreinigungsmittel verwenden. Feine undsaubere Tücher oder Schwämme einsetzen. Immer mit sauberem, klarem Wasser nachwaschen, um das Entstehen von Schlieren zu vermeiden.

475 Grip Grau, NCS S 2502-B

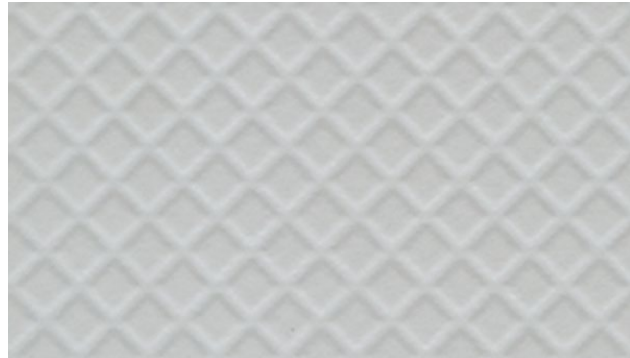

Unterkonstruktionen

Das Fundament einer Terrasse bildet die Unterkonstruktion. Oft wird ihr zu wenig Beachtung geschenkt, da sie ein nicht sichtbares Bauteil darstellt. Diese sollte in der Kombination mit dem Belag ausgewählt werden, mindestens die gleiche Lebensdauer aufweisen und je nach Holzart den gleichen Eigenschaften des Terrassenbelages entsprechen. Wählen Sie beispielsweise eine hochwertige Aluminiumunterkonstruktion. Durch diese lässt sich nach Jahren der Deckbelag ohne grossen Aufwand problemlos austauschen.

Unterkonstruktion	Lärche < 10 Jahre	Robinie < 25 Jahre	Durapine < 25 Jahre	Accoya® < 25/50 Jahre	Bambus < 25 Jahre	Twinson Aluminium < 50 Jahre	Duraturu Alu- minium < 50 Jahre
Terrassendeck							
Accoya®			X	X			X
Twinson WPC		X				X	X**
Bambus		X			X		X
Kebony			X	X			X
Durapine thermobehandelt		X	X	X			X
Esche thermobehandelt		X	X	X			X
Kiefer thermobehandelt	X	X	X	X			X
Ipé *		X					X
Robinie *		X					X
Douglasie	X	X	X	X			X
Lärche	X	X	X	X			X

* Für diese Hölzer empfehlen wir eine Verschraubung von oben mit der Unterkonstruktion.

** Mit Original Twinson Clip.

DuraTuro – das Fundament für Ihre Terrasse

Hochflexibles Baukastensystem zur Erstellung von stabilen Terrassenunterkonstruktionen auf einfachste Art und Weise mit nur sehr wenigen Teilen. Auch in die dritte Dimension.



Reinigung und Pflege

Vorgang	Rubio® Monocoat	Ferax Terrassenmeister®	WPC
Reinigung	Soap oder All Natural Wood cleaner	Holzreiniger	Twinson WPC-Reiniger
Vergrauung	Exterior Wood Cleaner	Holzentgrauer	
Algen- und Moosbefall	Wood Cleaner (in Verbindung mit Entgrauung)	Holzreiniger	Twinson WPC-Reiniger
Rostflecken		Terrassenmeister® Oxal-Säure	
Auffrischung	RMC DuroGrit	Terrassenöl	
Tipp	Reinigen Sie Ihren Terrassenboden regelmässig mit Wasser und Bürste. Wir raten vom Einsatz eines Hochdruckreinigers ab.		

Für die effektive Lebenserwartung der Hölzer übernimmt Kuratle & Jaecker keine Gewähr, da die Lebenserwartung entscheidend von den Einbaumständen und den Schwankungen der natürlichen Eigenschaften, die «Mutter Natur» geschehen lässt, abhängt.

Die natürliche Struktur und die Farbunterschiede sind charakteristisch für das Naturprodukt Holz und geben Ihrem Boden die individuelle Note. Pflegen Sie Ihren Terrassenboden: So gewährleisten Sie, dass Sie an Ihrer Terrasse lange Freude haben.

Reinigung und Pflege mit Rubio® Monocoat (RMC)



All Natural Woodcleander

Der All Natural Wood Cleaner ist ein sicherer, nachhaltiger und anwendungsfreundlicher Reiniger für alle Holzoberflächen. Dank seiner mikrobiologischen Eigenschaften und der aktiven Mikroorganismen hat das Produkt einen selbstreinigenden Langzeiteffekt. So bleibt die Oberfläche länger sauber und Verschmutzungen lassen sich bei der nächsten Reinigung einfacher entfernen.



RMC Soap

Für die gelegentliche Nassreinigung der Terrasse bei Verschmutzung durch Benützung und Umwelteinflüsse. Für die Entfernung von möglichem Moos- und Pilzbefall.



RMC Exterior Wood Cleaner

Entmoost, beseitigt Graustellen, bereitet Fasern für die Behandlung mit Grundierung vor. Für alle Holzarten geeignet.



RMC Farben für Terrassendecks

DuroGrit ist ein nachhaltiges, mit Holzfasern angereichertes und wasserlösliches Öl, das mit nur einem Anstrich alle Holzflächen im Aussenbereich färbt und schützt. Die patentierte FibreGrit-Technologie, bei der zugesetzte Holzfasern dem Öl seine einzigartige Struktur verleihen, bietet die perfekte Kombination aus einem sättigenden und gleichzeitig atmungsaktiven Monocoat-System

- Patentierte Fibregrit- Technologie
- Bewährtes Monocoat- System
- Sonnen- und wetterschutz
- Langlebig und pflegeleicht
- 16 ansprechende Farben
- Für Terrassen, Möbel und Fassaden geeignet



Terrassenmeister® Holzentgrauer

Umweltfreundlicher Spezialreiniger für das Auffrischen und Reinigen von vergrautem Holz im Aussenbereich. Für alle Holzarten geeignet.



Terrassenmeister® Holzreiniger

Umweltfreundliches Reinigungskonzentrat, speziell entwickelt für Gartenhölzer, zur Reinigung von atmosphärischen Verunreinigungen, Algenbefall, Fett, Öl. Für alle Holzarten geeignet.



Terrassenmeister® Oxal-Säure

Zum Entfernen von Rostflecken inkl. Nylonbürste.

Staub, Pollen und Blätter – Terrassen sind dauerhaft Schmutz ausgesetzt. Damit dieser keine Langzeitschäden verursacht, sollten Terrassendielen regelmässig gereinigt und gepflegt werden.

Grundreinigung

Die Grundreinigung ist wichtig und sollte in regelmässigen Abständen erfolgen. Witterungsbedingte Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Algen. So kann sich Schimmel oder Pilzbefall auf den Dielen festsetzen. Gleiches gilt auch bei nicht ausreichender Belüftung der Dielen.

Zur regelmässigen Reinigung genügt es, groben Schmutz wie Blätter oder Dreck mit einem Besen zu entfernen. Um Rückstände oder beispielsweise Blütenstaub nach einem Regenschauer zu beseitigen, reinigen Sie die Dielen einfach mit **warmem Wasser und einer Bürste**. Sie können dem Wasser auch RMC Wood Cleaner hinzugeben. In diesem Falle sollten Sie den Terrassenboden zum Abschluss noch einmal mit klarem Wasser abspülen oder mit einem Gartenschlauch abspritzen.

Keine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger

Von der Reinigung per Hochdruckreiniger raten wir grundsätzlich ab. Sie riskieren bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers, dass Sie **Holzfasern auswaschen** und damit die Lebensdauer Ihrer Terrasse deutlich reduzieren.

Schmutzränder

Wasserflecken können zurückbleiben, wenn Sie z. B. Outdoor-Möbel oder Blumentöpfe längere Zeit an einem Platz auf der Terrasse stehen lassen. Die Flecken mit den bräunlichen Rändern kommen dann zum Vorschein, wenn Sie die Möbel oder Töpfe entfernen oder verschieben.



Wasserflecken können mit etwas Allzweckreiniger weitgehend entfernt werden.

Normalerweise **löst nachfolgender Regen die Wasserflecken** und spült die Terrasse ab. Gerade bei teilweise überdachten Terrassen ist es aber oft nötig, solche Flecken manuell zu entfernen. Denn hier entstehen Wasserflecken an den **Über-**

gangsbereichen zwischen der Überdachung und der Freifläche. Auch die natürliche Vergrauung ist in diesem Bereich völlig unterschiedlich. Hier wird eine Ölung empfohlen.

Um die Flecken zu entfernen, genügt es in der Regel, die betroffenen Stellen wie bei der Grundreinigung mit warmem Wasser, ggf. etwas Reiniger und einer Bürste zu behandeln und anschliessend mit klarem Wasser abzuspielen.


Grundsätzlich ist Folgendes zu sagen: Egal wie die Qualität oder der Preis der Terrassendielen gewesen ist. Eine regelmässige Reinigung ist sehr wichtig und verlängert die Lebensdauer der Terrasse massiv. Ein Algenbewuchs kommt sehr schleichend. Erst bei der Reinigung sieht man den massiven Unterschied zur ungereinigten Fläche. Eine Terrasse ist sehr vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Bitte reinigen und pflegen Sie die Terrasse genau gleich wie den Boden im Innenbereich.

Sie werden nach der Reinigung wieder viel Freude an Ihrer Terrasse haben.

Wichtigkeit der Pflege




Neu




Nach einem Jahr ohne Reinigung




Reinigung mit RMC Soap



Nach der Reinigung



Ölen mit der Tellermaschine (auch von Hand möglich)



Wieder wie am Anfang

Holzarten im Überblick

Holzart	Accoya®	Bambus	Kebony	Durapine thermobehandelt	Esche thermobehandelt
Verbreitung	Neuseeland	China	Neuseeland	Neuseeland	Europa
Farbe/Struktur	gelblich weiss, Verfärbungen sind möglich, astfrei, fladerig, Übergang der Jahresringe deutlich sichtbar	Durch das patentierte Thermobehandlungsverfahren «Thermo-Density» erhält die Bambusdiele aus zusammengesetzten Bambusstreifen eine gleichmässig erscheinende Oberfläche.	Dunkelbraun, homogen, Fladerig, Übergang der Jahresringe deutlich sichtbar	dunkelbraun, homogen, fladerig, Übergang der Jahresringe deutlich sichtbar	Splint und Kernholz gleichmässig mittel- bis dunkelbraun, Jahrringe und Poren gut sichtbar
Gesamtcharakter	eher homogenes Erscheinungsbild, Bläueschutz notwendig, hervorragend für Oberflächenbeschichtung geeignet	Der Charakter von Bambus ist einzigartig und findet sich hier gut wieder.	Eher homogenes Erscheinungsbild, weitestgehend astfrei	eher homogenes Erscheinungsbild, weitgehend astfrei	Thermoholz ist spröder, springt leichter und hat einen niedrigen pH-Wert, lässt sich gut verarbeiten
Rohdichte lufttrocken (ca. 20 %) [KM/M3]	510	1150	Ca. 670	510	600–650
Schwindung radial [%]	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	0.02–0.05
Schwindung tangential [%]	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dauerhaftigkeitsklasse	1	1	1	1	1–2
Definition nach DIN/EN 350-2	sehr dauerhaft	sehr dauerhaft	Sehr dauerhaft	sehr dauerhaft	sehr dauerhaft
Nutzungsdauer bei optimaler Einbausituation	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 bis 25 Jahre
Rissbildung	vereinzelt möglich	mittel bis gering	mittel	mittel	mittel
Barfusstauglichkeit	geeignet	bedingt geeignet	geeignet	bedingt geeignet	bedingt geeignet
Bearbeitung mit Handmaschinen	leicht zu bearbeiten, es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt	leicht zu bearbeiten	leicht zu bearbeiten	leicht zu bearbeiten, es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt	leicht zu bearbeiten
Austreten von Holzinhaltsstoffen	keine	keine	keine	keine	keine
Eigenschaften	aus nachhaltiger Forstwirtschaft, hervorragende Festigkeit und Masshaltigkeit, gleichmässige Qualität	Stabilität, lange Lebensdauer durch die Thermobehandlung, sehr gute Alternative zu Tropenhölzern	aus nachhaltiger Forstwirtschaft, hohe Formstabilität, lange Lebensdauer	aus nachhaltiger Forstwirtschaft, lange Lebensdauer durch die Thermobehandlung, gleichmässige Qualität	Stabilität, lange Lebensdauer durch die Thermobehandlung, guter Ersatz von Tropenholz

Kiefer thermobehandelt	Robinie	Ipé	Douglasie	Lärche
Europa	Europa	Nördl. bis mittleres Südamerika	Europa (kultiviert)	Mitteleuropa sowie Nordwest-Amerika
Durch die thermische Behandlung wird das Holz braun mit leichtem Glanzgrad. Grobfaseriger Faserverlauf, mit grossen Ästen gekennzeichnet.	grünlich bis olivgelb, Splint hellgelb	olivgrün bis dunkelbraun (schwarz), feiner Faserverlauf, Wechseldrehwuchs gut ersichtlich, auch geriegelt	Splintholz gelblich weiss, Kernholz gelblich braun, rötlich braun nachdunkelnd, Jahrringe gut erkennbar, Harzkanäle im Längsschnitt deutlich, Spätholz prägnat, mit scharfer Abgrenzung, sehr astig	Splintholz hell (gelblich), Kernholz rotbraun, kräftig nachdunkelnd, Jahrring-Abgrenzung ist sehr deutlich, grosse Astigkeit
farblich überwiegend homogenes Erscheinungsbild, strukturell eher rustikal, Behandlung empfohlen	hohe Rohdichte, die Festigkeitseigenschaften des Robinienholzes übertreffen alle anderen heimischen Holzarten, Poren ringförmig und gross, Jahresringe gut sichtbar	farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz, Glanzstreifen und Wechseldrehwuchs möglich, Behandlung empfohlen	farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz, gut zu behandeln, Behandlung empfohlen	Jahrringe und Äste ergeben ein eher rustikales Erscheinungsbild, Behandlung möglich/empfohlen, jedoch Harz beachten
400–510	780–800	ca. 1150	510–580	540–620
keine Angaben	0.20–0.26	keine Angaben	0.15–0.19	0.14–0.18
keine Angaben	0.28–0.35	keine Angaben	0.24–0.31	0.28–0.36
3–4	1–2	1	3–4	3–4
mässig bis wenig dauerhaft	sehr dauerhaft / dauerhaft	sehr dauerhaft	mässig bis wenig dauerhaft	mässig bis wenig dauerhaft
10 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
mittel bis gering	gering, Stirnseite behandeln	gering, Stirnseite behandeln	mittel bis gering	hoch
bedingt geeignet	bedingt geeignet	bedingt geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet
leicht zu bearbeiten	leicht erschwert, Schleifstaub kann zur Reizung der Schleimhäute führen	leicht erschwert, Schleifstaub kann zur Reizung der Schleimhäute führen	leicht zu bearbeiten	leicht zu bearbeiten
keine	Harz kann austreten	Harz kann austreten	Harz kann austreten	Harz kann austreten
guter Ersatz für Tropenholz, lange Lebensdauer durch die thermische Behandlung	das harte Holz ist zäh, biegsam, elastisch und sehr dauerhaft, lässt sich schwer, aber gut drehen und leimen	dauerhaft ohne Imprägnierung, schönes und dekoratives Erscheinungsbild	heimisches Holz mit guter Formstabilität, schönes rustikales Erscheinungsbild	aus nachhaltiger Forstwirtschaft, rustikales Erscheinungsbild

An jedem Standort treffen unsere Kunden auf eine kompetente Verkaufsberatung, die sich gerne völlig unkompliziert um ihre Bestellungen kümmert. Transport, Auslieferung oder die Möglichkeit der direkten Abholung runden unser Versprechen von Qualität und Zuverlässigkeit ab.



Folgen Sie uns auf:



Ein Unternehmen der Kuratle Group

FARO  **TERRACE**

Eine Marke der Kuratle Group



Standorte online
entdecken

info@kuratlejaecker.ch
kuratlejaecker.ch